



V干燥线在干燥系统中做出重要的改进，它利用传送带，实现了有效的壳模干燥过程。

每个单元连有一个可控制的传输带和空气流动系统，提供手动或全自动操作，帮助高效完成壳模干燥。

此制壳生产单元提供多种版本，其站地面积小，有效完成最终干燥。

该机器利用制壳间的干燥空气，或将其装备在增压室（可选）中，可直接与除湿系统连接，提供最佳干燥环境。

当干燥线与IC-QL或CD2控制系统一起使用时，干燥过程更加智能。

- 有效的壳模干燥
- 独立设备
- 节省空间
- 高水平控制
- 质量稳定
- 3年质保

选项:

- 标准或定制的尺寸
- 综合受控环境
- VA 延长质保计划


VA Technology Ltd.

Halesfield 9
Telford, TF7 4QW
United Kingdom
Tel: (44) 01952 585252
Fax: (44) 01952 585288

Max-Planck-Str. 6
D-63128 Dietzenbach
Germany
Tel: (49) 6074 485831
Fax: (49) 6074 485836

2950 / 109 Westway Drive,
Brunswick,
Ohio 44212
USA
Tel: (1) 330 220 2600
Fax: (1) 330 220 6800

Web-site: www.vatech.co.uk
E-mail: sales@vatech.co.uk

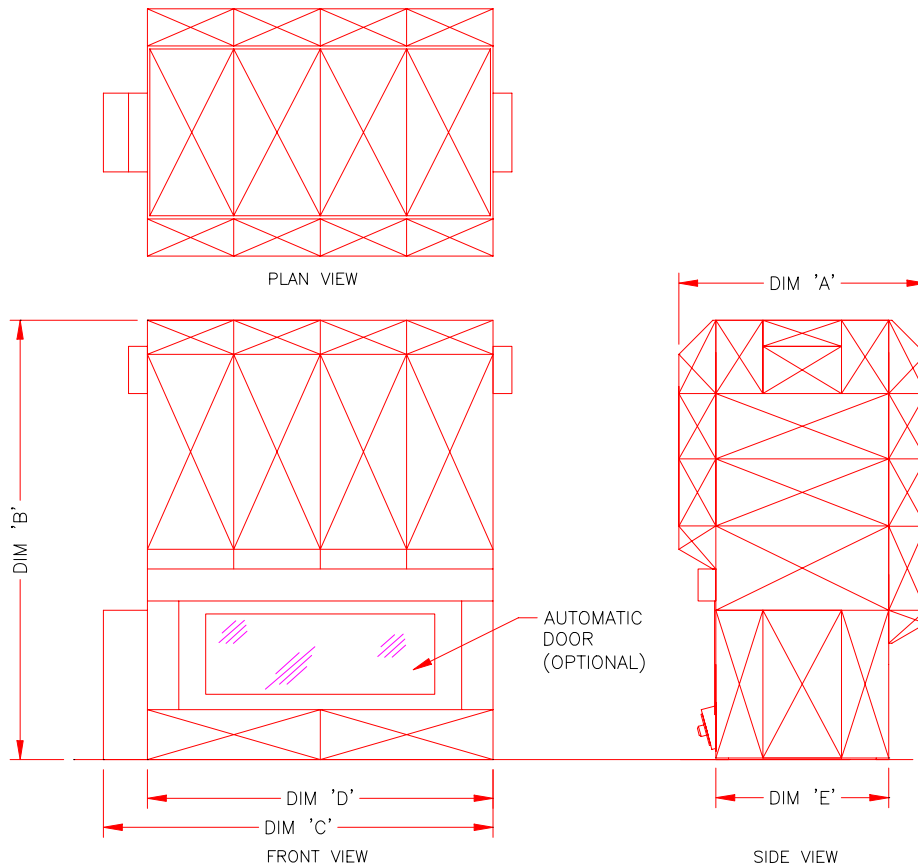

V 类型生产者说明表		
目录		V型干燥线
尺寸	直径 'A'	3762mm (12'-4")
	直径 'B'	5595mm (18'-4")
	直径 'C'	6025mm (19'-9")
	直径 'D'	5325mm (17'-6")
	直径 'E'	2540mm (8'-4")
挂架数量 (最大)		60
挂架有效载荷 (最大)		<150 kg (330lb)
载荷的尺寸 (最大)	直径 mm (in.)	655 (25.8)
	深度 mm (in.)	370 (14.6)
风扇区域		>4
空气量		38.4m ³ /sec 1356 ft ³ /sec
电脑系统		IC-QL or CD2
供机器人手到达的自动门		可选
环境控制系统		可选
VA 3 年质保计划		可选
VA 延长质保计划		可选
VA 干燥线终身质保计划		可选

以上说明允许被自动更新。如有需要，其它尺寸可按要求而定。