



**M 型干燥线**在以水为基础的壳模干燥系统上又有了提高。展现了先进的科技含量。

此系统结合一个独特的空气再循环系统以确保有效快速的干燥壳模。大量的空气在计算机控制下，直接到达壳模的各个面。完整的环境系统结合除湿，加湿，加热，冷却和PID控制系统，为了精确的管理温度和湿度。

传输带结合一个激光切割驱动单元，提供平滑的运作，精确的定位，和完全可逆性为了最佳的利用。

**M 类型**由V类型干燥线发展而来，**M 类型**提供较大壳模的有效烘干。

此系统可与蜡的自动填充，多重烘干系统，和最终烘干一起操作。所有的网络系统在CD2的控制下。

- 有效的壳模干燥
- 独立整装设备
- 高水平控制
- 质量稳定

#### 选项:

- 标准或制定的尺寸
- 综合受控环境
- 填充蜡 / 最终干燥卸蜡
- VA 延长质保计划

### VA Technology Ltd.


Halesfield 9  
Telford, TF7 4QW  
United Kingdom  
Tel: (44) 01952 585252  
Fax: (44) 01952 585288

Max-Planck-Str. 6  
D-63128 Dietzenbach  
Germany  
Tel: (49) 6074 485831  
Fax: (49) 6074 485836

2950 / 109 Westway Drive,  
Brunswick,  
Ohio 44212  
USA  
Tel: (1) 330 220 2600  
Fax: (1) 330 220 6800

Web-site: [www.vatech.co.uk](http://www.vatech.co.uk)  
E-mail: [sales@vatech.co.uk](mailto:sales@vatech.co.uk)

# M 类型生产者数据表

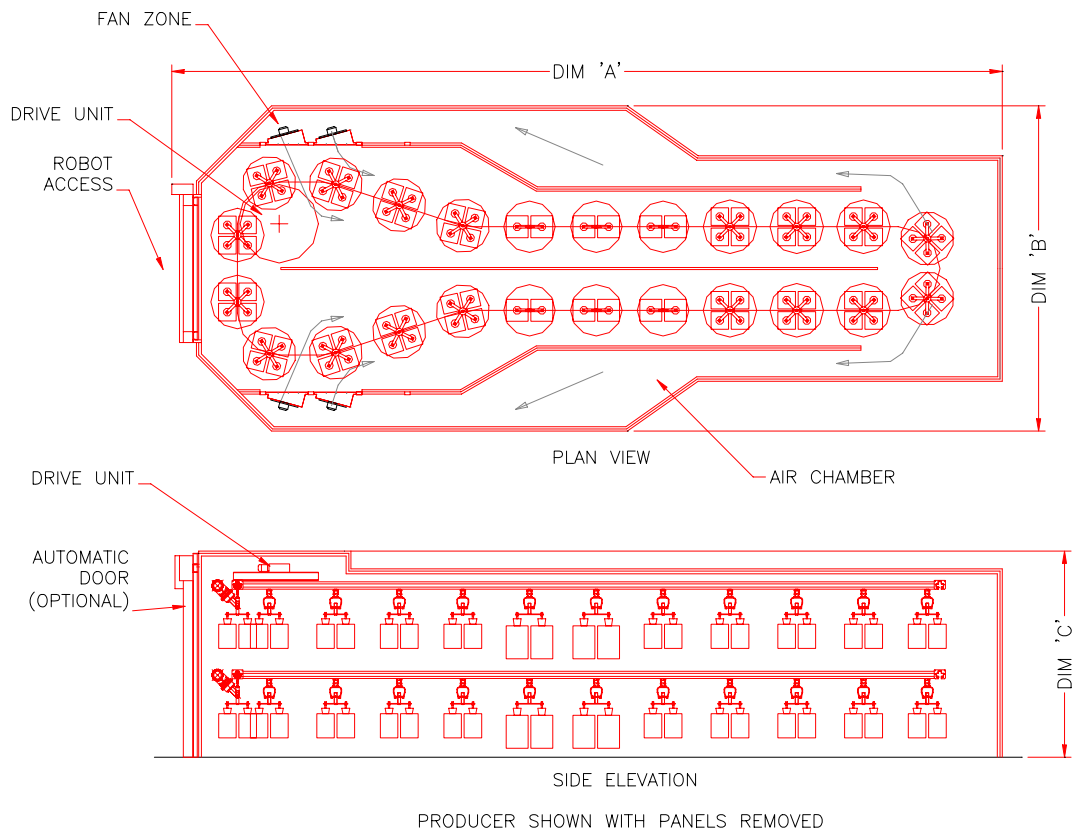

\*专利申请中

M类型生产者说明		
目录		
尺寸: (仅限例子)	直径 'A'	14222mm (46'-8")
	直径 'B'	6530mm (21'-5")
挂架数量	按实际需求设计	
挂架的有效载荷	重达300 kg (650lb)	
有效载荷尺寸	直径	1120mm (44")
	深度	795mm (31.3")
风扇地带	4	
空气流量	38.4 m <sup>3</sup> /sec 1356 ft <sup>3</sup> /sec	
计算机系统	CD2	
自动门	可选	
环境控制系统	可选	
VA 3年质保计划	可选	
VA 延长质保计划	可选	
VA 干燥线终身质保计划	可选	

以上说明允许被自动更新。其它尺寸可按要求而定。