



散砂/挂砂填充升降机可将地面的散砂轻松运输到雨淋砂机中。升降机通常被设置在雨淋砂机的后面，避免填充过程中打断机器手的工作。

散砂填充升降机包含一个料斗在底部，一个塔身，和一个设在所需高度的出砂口。在塔内设有传输带，与铲斗固定，使铲斗持续运输。

工作者将散砂/挂砂填充进料斗，铲斗将砂子从底部铲取，运送到塔顶并从出砂口排出。

散砂升降机和卸载高度可依需求而定。

- 有效的散砂装卸
- 独立整装设备
- 稳定持续的卸载率

VA Technology Ltd.

Halesfield 9
Telford, TF7 4QW
United Kingdom
Tel: (44) 01952 585252
Fax: (44) 01952 585288

Max-Planck-Str. 6
D-63128 Dietzenbach
Germany
Tel: (49) 6074 485831
Fax: (49) 6074 485836


2950 / 109 Westway Drive,
Brunswick,
Ohio 44212
USA
Tel: (1) 330 220 2600
Fax: (1) 330 220 6800

Web-site: www.vatech.co.uk
E-mail: sales@vatech.co.uk

选项:

- 适合实际应用的卸载高度
- VA 延长质保计划

散砂填充升降机数据表

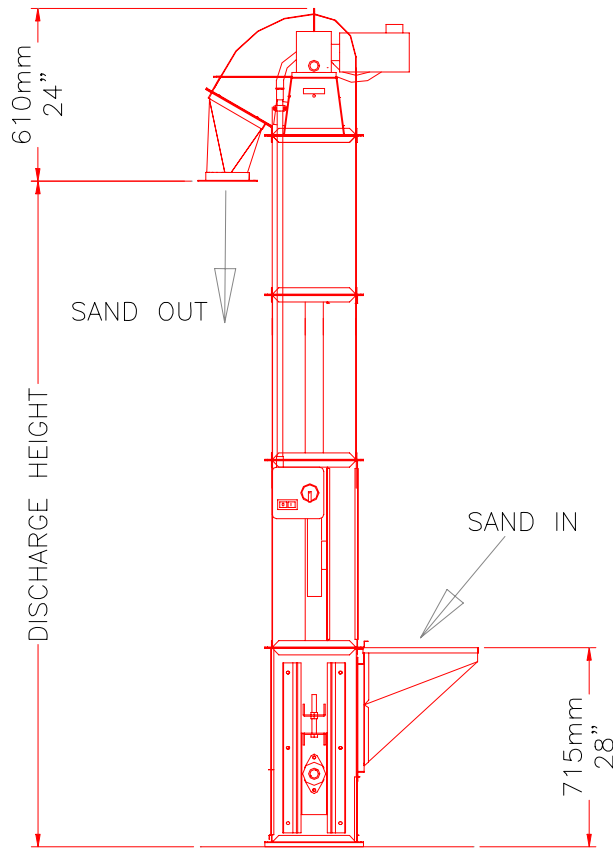

散砂填充升降机说明	
目录	
升降机起重率 (大约值)	2.7m ³ /h (94 ft ³ /h)
铲斗尺寸	95mm x 76mm (3.75" x 3")
铲斗间间距	83mm (3.25")
传送带	100mm (4") 宽 材料: PVC
镀锌钢材	✓
不锈钢 304 结构	可选
卸载高度	从 3050mm (10') 到 12200mm (40'), 305mm (1') 为单位
VA 3 年质保计划	可选
VA 延长质保计划	可选
VA 散砂升降机终身质保计划	可选

说明允许被自动更新。其它尺寸可按要求而定。