



DD 系列



HD 系列



CF 系列叶轮



CD 系列叶轮



CM 系列叶轮

CERRAMIX搅拌机包括混合桶或持续搅拌机。设备专为精密铸造商而设计。动力搅拌机提供高剪切/分散，及稳定/保持浆料搅拌。混合机通过电子变频驱动供电，使达到理想速度，和混合次数，适用于任何型号。整个混合过程仅需一键完成。

- 双重模式搅拌
- HD 和 DD 系列桶
- CM, CD, CD 叶轮
- 安全的搅拌环境
- 持续的过程控制

动力搅拌机: 搅拌机专为搅拌陶瓷浆料而设计。一个转轴可使混合器轻松升降至料浆中。混合机与CM, CF或CD 叶轮连接，可达到理想的混合效果。

附加系统: 搅拌系统把 HD 或 DD 系列浆料桶与动力搅拌单元相结合，力求最佳浆料混合效果。当动力搅拌机停止运行，搅拌部分可被翘起，离开浆料桶。

控制系统: 两种控制系统可被提供 — 系统 1 和系统 2。

控制设备被放置在箱柜中以便操作者站立使用，它可被安装在搅拌机的支架上，也可固定在墙上。另外内设安全装置，防止叶轮旋转到低位。

选项:

- 控制系统1
- 控制系统2
- 料浆泵系统
- VA 延长质保计划

VA Technology Ltd.

Halesfield 9
Telford, TF7 4QW
United Kingdom
Tel: (44) 01952 585252
Fax: (44) 01952 585288

Max-Planck-Str. 6
D-63128 Dietzenbach
Germany
Tel: (49) 6074 485831
Fax: (49) 6074 485836

2950 / 109 Westway Drive,
Brunswick,
Ohio 44212
USA
Tel: (1) 220 330 2600
Fax: (1) 220 330 6800


Web-site: www.vatechmixing.com
Web-site: www.vatech.co.uk
E-mail: sales@vatech.co.uk

HD 系列浆料桶说明			
目录		目录	
带式驱动	✓	全自动浆料桶保护罩装置	可选
发动机/变速箱单元	✓	内置塑料桶	可选
单混合搅拌叶板 (数量 1)	✓	边缘衬圈	可选
双混合搅拌叶板 (数量 2)*	可选	磁性保护罩装置	可选
水冷装置	可选	自动填充	可选
保护	✓	机械润滑油	可选
基座调整	✓	浆料桶水平面刻度	可选
固定速度控制	可选	底部空气喷射装置	可选
可变速度控制	可选	浆料桶停止警报	可选
本地启动	可选	VA 3 年质保计划	可选
远程启动	可选	VA 延长质保计划	可选
手动桶盖	可选	VA ‘浆料桶终身’ 延长质保计划	可选

DD 系列料浆桶说明			
目录		目录	
直接驱动	✓	固定速度	✓
发动机/变速箱	✓	可变速度	可选
搅拌叶片数量	1	本地启动	✓
保护	✓	遥控启动	可选
顶罩	可选	VA 3 年质保计划	可选
自动填充	可选	VA 延长质保计划	可选
润滑系统	✓	VA ‘浆料桶终身’ 延长质保计划	可选

以上说明允许被自动更新。其它尺寸可按要求而定。

控制系统2: 自动模式顺序

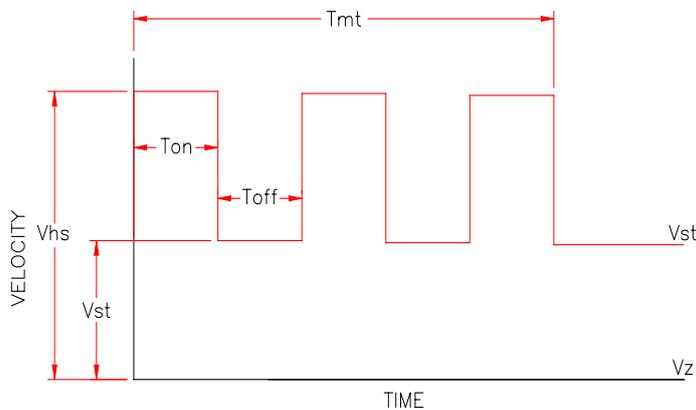

- Tmt = 总混合时间
- Ton = 高剪切时间开
- Tof = 高剪切时间关
- Vhs = 矢量速度高剪切
- Vst = 矢量速度稳定搅拌
- Vz = 零速度